



Push-in Technology   
Designed by PHOENIX CONTACT

# Auspacken, anschließen, fertig

Anschlussfertige PTFIX-Verteilerblöcke  
mit Push-in Technology

# Anschlussfertige Verteilerblöcke PTFIX mit Push-in Anschluss

Die Verteilerblöcke PTFIX erhalten Sie anschlussfertig in unterschiedlichen Polzahlen und Montagearten. Sie sind sofort einsetzbar und lassen sich beliebig erweitern. So sorgt PTFIX für eine flexible und wirtschaftliche Last- und Steuerstromverteilung.

Mit der Push-in Anlusstechnik verdrahten Sie einfach und schnell durch federleichtes Stecken. Selbst kleine Leiter ab 0,25 mm<sup>2</sup> schließen Sie sicher und ohne Werkzeug an. Zum Lösen und für den Anschluss flexibler Leiter ohne Aderendhülse nutzen Sie einfach den Betätigungsdrücker.

 Webcode: #1395

## Platzsparende Tragschienenmontage

Eine hohe Verdrahtungsdichte und bis zu 50 % Platzersparnis ermöglichen Verteilerblockvarianten zur Quermontage auf der Tragschiene.



## Auspacken, anschließen, fertig

Anschlussfertige Blöcke ermöglichen eine schnelle Montage ohne manuelle Brückung mit bis zu 80 % Zeitvorteil.



## Intuitive und sichere Installation


Verteiler- und Einspeiseblöcke mit 6, 12 und 18 Anschlusspunkten sind für eine intuitive und sichere Installation in elf Farben erhältlich.

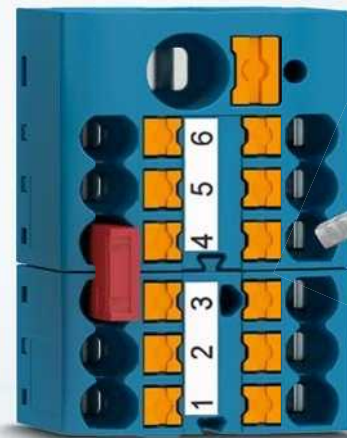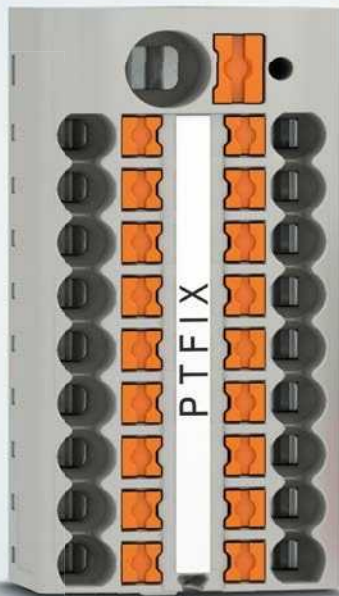

## Individuell erweitern

Die Verteilerblöcke lassen sich anreihen und mit zweipoligen Steckbrücken aus dem CLIPLINE complete-System individuell erweitern, prüfen und beschriften.

Push-in Technology   
Designed by PHOENIX CONTACT

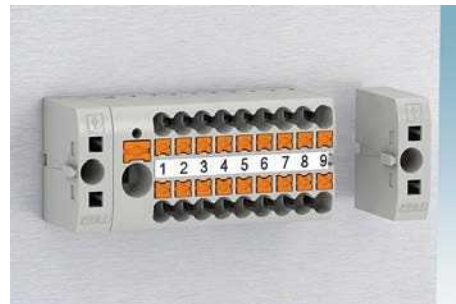

## Tragschienenmontage

Eine übersichtliche und komfortable Leiterführung bieten die Verteilerblöcke zur Montage auf 35-mm-Standardtragschienen. Für den Einsatz in kleinen Klemmenkästen sind Verteilerblöcke zur Montage auf 15-mm-Standardtragschienen erhältlich.

## Montageart selbstkonfektionierbar

Die Grundblöcke lassen sich individuell, entsprechend der gewünschten Montageart, mit unterschiedlichen Adaptern oder Flanschen selbst konfektionieren.

## Werkzeuglose Montage

Die selbstklebenden Verteilerblöcke lassen sich ohne Montagevorbereitung schnell und werkzeuglos auf geraden Flächen fixieren.

# PTFIX Verteilerblöcke 1,5 mm<sup>2</sup>

Technische Daten		Farbe	Anzahl Klemmstellen	
Strom/Spannung	17,5 A/500 V	GY	6	
starr / AWG	0,14 – 1,5 mm <sup>2</sup> /26 – 16		12	
flexibel / AWG	0,14 – 1,5 mm <sup>2</sup> /26 – 16		18	
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,14 – 1,5 mm <sup>2</sup>	BU	6	
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,14 – 1,5 mm <sup>2</sup>		12	
Direkt steckbar: starr/mit Aderendhülse	0,34 – 1,5 mm <sup>2</sup> /0,34 – 1,5 mm <sup>2</sup>		18	
Abisolierlänge	8 – 10 mm	RD	6	
			12	
			18	
		YE	6	
			12	
			18	
		GN	6	
			12	
			18	
		BN	6	
			12	
			18	
		WH	6	
			12	
			18	
		BK	6	
			12	
			18	
		VT	6	
			12	
			18	
		PK	6	
			12	
			18	
		OG	6	
			12	
			18	
		FE	6	
			12	
			18	









Grundblöcke, Montageart selbstkonfektionierbar		Klebmontage		Tragschienenmontage	
Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
PTFIX 6X1,5 GY	3002757	PTFIX 6X1,5-G GY	3002798	PTFIX 6X1,5-NS15A GY	3002910
PTFIX 12X1,5 GY	3002758	PTFIX 12X1,5-G GY	3002799	PTFIX 12X1,5-NS15A GY	3002914
PTFIX 18X1,5 GY	3002760	PTFIX 18X1,5-G GY	3002804	PTFIX 18X1,5-NS15A GY	3002917
PTFIX 6X1,5 BU	3002761	PTFIX 6X1,5-G BU	3002864	PTFIX 6X1,5-NS15A BU	3002919
PTFIX 12X1,5 BU	3002763	PTFIX 12X1,5-G BU	3002865	PTFIX 12X1,5-NS15A BU	3002922
PTFIX 18X1,5 BU	3002764	PTFIX 18X1,5-G BU	3002876	PTFIX 18X1,5-NS15A BU	3002926
PTFIX 6X1,5 RD	3002765	PTFIX 6X1,5-G RD	3002877	PTFIX 6X1,5-NS15A RD	3002928
PTFIX 12X1,5 RD	3002766	PTFIX 12X1,5-G RD	3002878	PTFIX 12X1,5-NS15A RD	3002931
PTFIX 18X1,5 RD	3002767	PTFIX 18X1,5-G RD	3002879	PTFIX 18X1,5-NS15A RD	3002934
PTFIX 6X1,5 YE	3002768	PTFIX 6X1,5-G YE	3002880	PTFIX 6X1,5-NS15A YE	3002955
PTFIX 12X1,5 YE	3002769	PTFIX 12X1,5-G YE	3002881	PTFIX 12X1,5-NS15A YE	3002958
PTFIX 18X1,5 YE	3002770	PTFIX 18X1,5-G YE	3002882	PTFIX 18X1,5-NS15A YE	3002961
PTFIX 6X1,5 GN	3002771	PTFIX 6X1,5-G GN	3002883	PTFIX 6X1,5-NS15A GN	3002963
PTFIX 12X1,5 GN	3002772	PTFIX 12X1,5-G GN	3002884	PTFIX 12X1,5-NS15A GN	3002964
PTFIX 18X1,5 GN	3002773	PTFIX 18X1,5-G GN	3002886	PTFIX 18X1,5-NS15A GN	3002965
PTFIX 6X1,5 BN	3002774	PTFIX 6X1,5-G BN	3002887	PTFIX 6X1,5-NS15A BN	3002970
PTFIX 12X1,5 BN	3002776	PTFIX 12X1,5-G BN	3002888	PTFIX 12X1,5-NS15A BN	3002971
PTFIX 18X1,5 BN	3002777	PTFIX 18X1,5-G BN	3002889	PTFIX 18X1,5-NS15A BN	3002972
PTFIX 6X1,5 WH	3002778	PTFIX 6X1,5-G WH	3002890	PTFIX 6X1,5-NS15A WH	3002936
PTFIX 12X1,5 WH	3002779	PTFIX 12X1,5-G WH	3002891	PTFIX 12X1,5-NS15A WH	3002941
PTFIX 18X1,5 WH	3002780	PTFIX 18X1,5-G WH	3002892	PTFIX 18X1,5-NS15A WH	3002944
PTFIX 6X1,5 BK	3002781	PTFIX 6X1,5-G BK	3002893	PTFIX 6X1,5-NS15A BK	3002967
PTFIX 12X1,5 BK	3002782	PTFIX 12X1,5-G BK	3002894	PTFIX 12X1,5-NS15A BK	3002968
PTFIX 18X1,5 BK	3002783	PTFIX 18X1,5-G BK	3002895	PTFIX 18X1,5-NS15A BK	3002969
PTFIX 6X1,5 VT	3002784	PTFIX 6X1,5-G VT	3002896	PTFIX 6X1,5-NS15A VT	3002973
PTFIX 12X1,5 VT	3002785	PTFIX 12X1,5-G VT	3002897	PTFIX 12X1,5-NS15A VT	3002974
PTFIX 18X1,5 VT	3002786	PTFIX 18X1,5-G VT	3002899	PTFIX 18X1,5-NS15A VT	3002975
PTFIX 6X1,5 PK	3002787	PTFIX 6X1,5-G PK	3002900	PTFIX 6X1,5-NS15A PK	3002976
PTFIX 12X1,5 PK	3002789	PTFIX 12X1,5-G PK	3002901	PTFIX 12X1,5-NS15A PK	3002977
PTFIX 18X1,5 PK	3002790	PTFIX 18X1,5-G PK	3002902	PTFIX 18X1,5-NS15A PK	3002978
PTFIX 6X1,5 OG	3002792	PTFIX 6X1,5-G OG	3002903	PTFIX 6X1,5-NS15A OG	3002946
PTFIX 12X1,5 OG	3002793	PTFIX 12X1,5-G OG	3002904	PTFIX 12X1,5-NS15A OG	3002949
PTFIX 18X1,5 OG	3002794	PTFIX 18X1,5-G OG	3002905	PTFIX 18X1,5-NS15A OG	3002952
PTFIX 6X1,5-FE	3002795	PTFIX 6X1,5-G-FE	3002906	PTFIX 6X1,5-NS15A-FE	3002980
PTFIX 12X1,5-FE	3002796	PTFIX 12X1,5-G-FE	3002907	PTFIX 12X1,5-NS15A-FE	3002981
PTFIX 18X1,5-FE	3002797	PTFIX 18X1,5-G-FE	3002909	PTFIX 18X1,5-NS15A-FE	3002983

# PTFIX Verteilerblöcke 2,5 mm<sup>2</sup>



Technische Daten		Farbe	Anzahl Klemmstellen	Grundblöcke, Montageart selbstkonfektionierbar	
				Typ	Art.-Nr.
Strom/Spannung	24 A/500 V	GY	6	PTFIX 6X2,5 GY	3273264
starr / AWG	0,14 – 4 mm <sup>2</sup> /26 – 12		12	PTFIX 12X2,5 GY	3273286
flexibel / AWG	0,14 – 2,5 mm <sup>2</sup> /26 – 14		18	PTFIX 18X2,5 GY	3273308
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,14 – 2,5 mm <sup>2</sup>	BU	6	PTFIX 6X2,5 BU	3273266
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,14 – 2,5 mm <sup>2</sup>		12	PTFIX 12X2,5 BU	3273288
2 Leiter mit TWIN-Aderendhülse	0,5 mm <sup>2</sup>		18	PTFIX 18X2,5 BU	3273310
Direkt steckbar: starr / mit Aderendhülse	0,34 – 4 mm <sup>2</sup> /0,34 – 2,5 mm <sup>2</sup>	RD	6	PTFIX 6X2,5 RD	3273268
Abisolierlänge	8 – 10 mm		12	PTFIX 12X2,5 RD	3273290
			18	PTFIX 18X2,5 RD	3273312
		YE	6	PTFIX 6X2,5 YE	3273270
12	PTFIX 12X2,5 YE		3273292		
18	PTFIX 18X2,5 YE		3273314		
GN	6	PTFIX 6X2,5 GN	3273272		
	12	PTFIX 12X2,5 GN	3273294		
	18	PTFIX 18X2,5 GN	3273316		
BN	6	PTFIX 6X2,5 BN	3273274		
	12	PTFIX 12X2,5 BN	3273296		
	18	PTFIX 18X2,5 BN	3273318		
WH	6	PTFIX 6X2,5 WH	3273276		
	12	PTFIX 12X2,5 WH	3273298		
	18	PTFIX 18X2,5 WH	3273320		
BK	6	PTFIX 6X2,5 BK	3273278		
	12	PTFIX 12X2,5 BK	3273300		
	18	PTFIX 18X2,5 BK	3273322		
VT	6	PTFIX 6X2,5 VT	3273280		
	12	PTFIX 12X2,5 VT	3273302		
	18	PTFIX 18X2,5 VT	3273324		
PK	6	PTFIX 6X2,5 PK	3273281		
	12	PTFIX 12X2,5 PK	3273303		
	18	PTFIX 18X2,5 PK	3273325		
OG	6	PTFIX 6X2,5 OG	3273282		
	12	PTFIX 12X2,5 OG	3273304		
	18	PTFIX 18X2,5 OG	3273326		
FE	6	PTFIX 6X2,5-FE	3273284		
	12	PTFIX 12X2,5-FE	3273306		
	18	PTFIX 18X2,5-FE	3273328		





							
Klebmontage		Montage auf Tragschiene NS 35, quer zur Tragschiene		Montage auf Tragschiene NS 35, längs zur Tragschiene		Montage auf Tragschiene NS 15, längs zur Tragschiene	
Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
PTFIX 6X2,5-G GY	3273395	PTFIX 6X2,5-NS35 GY	3273000	PTFIX 6X2,5-NS35A GY	3273132	PTFIX 6X2,5-NS15A GY	3274100
PTFIX 12X2,5-G GY	3273416	PTFIX 12X2,5-NS35 GY	3273022	PTFIX 12X2,5-NS35A GY	3273154	PTFIX 12X2,5-NS15A GY	3274122
PTFIX 18X2,5-G GY	3273438	PTFIX 18X2,5-NS35 GY	3273044	PTFIX 18X2,5-NS35A GY	3273176	PTFIX 18X2,5-NS15A GY	3274144
PTFIX 6X2,5-G BU	3273396	PTFIX 6X2,5-NS35 BU	3273002	PTFIX 6X2,5-NS35A BU	3273134	PTFIX 6X2,5-NS15A BU	3274102
PTFIX 12X2,5-G BU	3273418	PTFIX 12X2,5-NS35 BU	3273024	PTFIX 12X2,5-NS35A BU	3273156	PTFIX 12X2,5-NS15A BU	3274124
PTFIX 18X2,5-G BU	3273440	PTFIX 18X2,5-NS35 BU	3273046	PTFIX 18X2,5-NS35A BU	3273178	PTFIX 18X2,5-NS15A BU	3274146
PTFIX 6X2,5-G RD	3273398	PTFIX 6X2,5-NS35 RD	3273004	PTFIX 6X2,5-NS35A RD	3273136	PTFIX 6X2,5-NS15A RD	3274104
PTFIX 12X2,5-G RD	3273420	PTFIX 12X2,5-NS35 RD	3273026	PTFIX 12X2,5-NS35A RD	3273158	PTFIX 12X2,5-NS15A RD	3274126
PTFIX 18X2,5-G RD	3273442	PTFIX 18X2,5-NS35 RD	3273048	PTFIX 18X2,5-NS35A RD	3273180	PTFIX 18X2,5-NS15A RD	3274148
PTFIX 6X2,5-G YE	3273400	PTFIX 6X2,5-NS35 YE	3273006	PTFIX 6X2,5-NS35A YE	3273138	PTFIX 6X2,5-NS15A YE	3274106
PTFIX 12X2,5-G YE	3273422	PTFIX 12X2,5-NS35 YE	3273028	PTFIX 12X2,5-NS35A YE	3273160	PTFIX 12X2,5-NS15A YE	3274128
PTFIX 18X2,5-G YE	3273444	PTFIX 18X2,5-NS35 YE	3273050	PTFIX 18X2,5-NS35A YE	3273182	PTFIX 18X2,5-NS15A YE	3274150
PTFIX 6X2,5-G GN	3273402	PTFIX 6X2,5-NS35 GN	3273008	PTFIX 6X2,5-NS35A GN	3273140	PTFIX 6X2,5-NS15A GN	3274108
PTFIX 12X2,5-G GN	3273424	PTFIX 12X2,5-NS35 GN	3273030	PTFIX 12X2,5-NS35A GN	3273162	PTFIX 12X2,5-NS15A GN	3274130
PTFIX 18X2,5-G GN	3273446	PTFIX 18X2,5-NS35 GN	3273052	PTFIX 18X2,5-NS35A GN	3273184	PTFIX 18X2,5-NS15A GN	3274152
PTFIX 6X2,5-G BN	3273404	PTFIX 6X2,5-NS35 BN	3273010	PTFIX 6X2,5-NS35A BN	3273142	PTFIX 6X2,5-NS15A BN	3274110
PTFIX 12X2,5-G BN	3273426	PTFIX 12X2,5-NS35 BN	3273032	PTFIX 12X2,5-NS35A BN	3273164	PTFIX 12X2,5-NS15A BN	3274132
PTFIX 18X2,5-G BN	3273448	PTFIX 18X2,5-NS35 BN	3273054	PTFIX 18X2,5-NS35A BN	3273186	PTFIX 18X2,5-NS15A BN	3274154
PTFIX 6X2,5-G WH	3273406	PTFIX 6X2,5-NS35 WH	3273012	PTFIX 6X2,5-NS35A WH	3273144	PTFIX 6X2,5-NS15A WH	3274112
PTFIX 12X2,5-G WH	3273428	PTFIX 12X2,5-NS35 WH	3273034	PTFIX 12X2,5-NS35A WH	3273166	PTFIX 12X2,5-NS15A WH	3274134
PTFIX 18X2,5-G WH	3273450	PTFIX 18X2,5-NS35 WH	3273056	PTFIX 18X2,5-NS35A WH	3273188	PTFIX 18X2,5-NS15A WH	3274156
PTFIX 6X2,5-G BK	3273408	PTFIX 6X2,5-NS35 BK	3273014	PTFIX 6X2,5-NS35A BK	3273146	PTFIX 6X2,5-NS15A BK	3274114
PTFIX 12X2,5-G BK	3273430	PTFIX 12X2,5-NS35 BK	3273036	PTFIX 12X2,5-NS35A BK	3273168	PTFIX 12X2,5-NS15A BK	3274136
PTFIX 18X2,5-G BK	3273452	PTFIX 18X2,5-NS35 BK	3273058	PTFIX 18X2,5-NS35A BK	3273190	PTFIX 18X2,5-NS15A BK	3274158
PTFIX 6X2,5-G VT	3273410	PTFIX 6X2,5-NS35 VT	3273016	PTFIX 6X2,5-NS35A VT	3273148	PTFIX 6X2,5-NS15A VT	3274116
PTFIX 12X2,5-G VT	3273432	PTFIX 12X2,5-NS35 VT	3273038	PTFIX 12X2,5-NS35A VT	3273170	PTFIX 12X2,5-NS15A VT	3274138
PTFIX 18X2,5-G VT	3273454	PTFIX 18X2,5-NS35 VT	3273060	PTFIX 18X2,5-NS35A VT	3273192	PTFIX 18X2,5-NS15A VT	3274160
PTFIX 6X2,5-G PK	3273411	PTFIX 6X2,5-NS35 PK	3273017	PTFIX 6X2,5-NS35A PK	3273149	PTFIX 6X2,5-NS15A PK	3274117
PTFIX 12X2,5-G PK	3273433	PTFIX 12X2,5-NS35 PK	3273039	PTFIX 12X2,5-NS35A PK	3273171	PTFIX 12X2,5-NS15A PK	3274139
PTFIX 18X2,5-G PK	3273455	PTFIX 18X2,5-NS35 PK	3273061	PTFIX 18X2,5-NS35A PK	3273193	PTFIX 18X2,5-NS15A PK	3274161
PTFIX 6X2,5-G OG	3273412	PTFIX 6X2,5-NS35 OG	3273018	PTFIX 6X2,5-NS35A OG	3273150	PTFIX 6X2,5-NS15A OG	3274118
PTFIX 12X2,5-G OG	3273434	PTFIX 12X2,5-NS35 OG	3273040	PTFIX 12X2,5-NS35A OG	3273172	PTFIX 12X2,5-NS15A OG	3274140
PTFIX 18X2,5-G OG	3273456	PTFIX 18X2,5-NS35 OG	3273062	PTFIX 18X2,5-NS35A OG	3273194	PTFIX 18X2,5-NS15A OG	3274162
PTFIX 6X2,5-FE-G	3273414	PTFIX 6X2,5-NS35-FE	3273020	PTFIX 6X2,5-NS35A-FE	3273152	PTFIX 6X2,5-NS15A-FE	3274120
PTFIX 12X2,5-FE-G	3273436	PTFIX 12X2,5-NS35-FE	3273042	PTFIX 12X2,5-NS35A-FE	3273174	PTFIX 12X2,5-NS15A-FE	3274142
PTFIX 18X2,5-FE-G	3273458	PTFIX 18X2,5-NS35-FE	3273064	PTFIX 18X2,5-NS35A-FE	3273196	PTFIX 18X2,5-NS15A-FE	3274164

# PTFIX Verteilerblöcke 2,5 mm<sup>2</sup> mit 6 mm<sup>2</sup> Einspeisung



Technische Daten	Farbe	Anzahl Klemmstellen	Grundblöcke, Montageart selbstkonfektionierbar		
			Typ	Art.-Nr.	
<b>Einspeisekontakt:</b>	GY	7	PTFIX 6/6X2,5 GY	3273330	
Strom/Spannung		13	PTFIX 6/12X2,5 GY	3273352	
starr / AWG		19	PTFIX 6/18X2,5 GY	3273374	
flexibel / AWG		BU	7	PTFIX 6/6X2,5 BU	3273332
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse			13	PTFIX 6/12X2,5 BU	3273354
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse			19	PTFIX 6/18X2,5 BU	3273376
2 Leiter mit TWIN-Aderendhülse		RD	7	PTFIX 6/6X2,5 RD	3273334
Direkt steckbar: starr / mit Aderendhülse			13	PTFIX 6/12X2,5 RD	3273356
Abisolierlänge			19	PTFIX 6/18X2,5 RD	3273378
<b>Abgriffkontakte:</b>	YE	7	PTFIX 6/6X2,5 YE	3273336	
Strom/Spannung		13	PTFIX 6/12X2,5 YE	3273358	
starr / AWG		19	PTFIX 6/18X2,5 YE	3273380	
flexibel / AWG	GN	7	PTFIX 6/6X2,5 GN	3273338	
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse		13	PTFIX 6/12X2,5 GN	3273360	
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse		19	PTFIX 6/18X2,5 GN	3273382	
2 Leiter mit TWIN-Aderendhülse	BN	7	PTFIX 6/6X2,5 BN	3273340	
Direkt steckbar: starr / mit Aderendhülse		13	PTFIX 6/12X2,5 BN	3273362	
Abisolierlänge		19	PTFIX 6/18X2,5 BN	3273384	
	WH	7	PTFIX 6/6X2,5 WH	3273342	
		13	PTFIX 6/12X2,5 WH	3273364	
		19	PTFIX 6/18X2,5 WH	3273386	
	BK	7	PTFIX 6/6X2,5 BK	3273344	
		13	PTFIX 6/12X2,5 BK	3273366	
		19	PTFIX 6/18X2,5 BK	3273388	
	VT	7	PTFIX 6/6X2,5 VT	3273346	
		13	PTFIX 6/12X2,5 VT	3273368	
		19	PTFIX 6/18X2,5 VT	3273390	
	PK	6	PTFIX 6/6X2,5 PK	3273347	
		12	PTFIX 6/12X2,5 PK	3273369	
		18	PTFIX 6/18X2,5 PK	3273391	
	OG	7	PTFIX 6/6X2,5 OG	3273348	
		13	PTFIX 6/12X2,5 OG	3273370	
		19	PTFIX 6/18X2,5 OG	3273392	
	FE	7	PTFIX 6/6X2,5-FE	3273350	
		13	PTFIX 6/12X2,5-FE	3273372	
		19	PTFIX 6/18X2,5-FE	3273394	



							
Klebmontage		Montage auf Tragschiene NS 35, quer zur Tragschiene		Montage auf Tragschiene NS 35, längs zur Tragschiene		Montage auf Tragschiene NS 15, längs zur Tragschiene	
Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
PTFIX 6/6X2,5-G GY	3273460	PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY	3273066	PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY	3273198	PTFIX 6/6X2,5-NS15A GY	3274166
PTFIX 6/12X2,5-G GY	3273482	PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY	3273088	PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY	3273220	PTFIX 6/12X2,5-NS15A GY	3274188
PTFIX 6/18X2,5-G GY	3273504	PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY	3273110	PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY	3273242	PTFIX 6/18X2,5-NS15A GY	3274210
PTFIX 6/6X2,5-G BU	3273462	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU	3273068	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU	3273200	PTFIX 6/6X2,5-NS15A BU	3274168
PTFIX 6/12X2,5-G BU	3273484	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU	3273090	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU	3273222	PTFIX 6/12X2,5-NS15A BU	3274190
PTFIX 6/18X2,5-G BU	3273506	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU	3273112	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU	3273244	PTFIX 6/18X2,5-NS15A BU	3274212
PTFIX 6/6X2,5-G RD	3273464	PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD	3273070	PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD	3273202	PTFIX 6/6X2,5-NS15A RD	3274170
PTFIX 6/12X2,5-G RD	3273486	PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD	3273092	PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD	3273224	PTFIX 6/12X2,5-NS15A RD	3274192
PTFIX 6/18X2,5-G RD	3273508	PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD	3273114	PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD	3273246	PTFIX 6/18X2,5-NS15A RD	3274214
PTFIX 6/6X2,5-G YE	3273466	PTFIX 6/6X2,5-NS35 YE	3273072	PTFIX 6/6X2,5-NS35A YE	3273204	PTFIX 6/6X2,5-NS15A YE	3274172
PTFIX 6/12X2,5-G YE	3273488	PTFIX 6/12X2,5-NS35 YE	3273094	PTFIX 6/12X2,5-NS35A YE	3273226	PTFIX 6/12X2,5-NS15A YE	3274194
PTFIX 6/18X2,5-G YE	3273510	PTFIX 6/18X2,5-NS35 YE	3273116	PTFIX 6/18X2,5-NS35A YE	3273248	PTFIX 6/18X2,5-NS15A YE	3274216
PTFIX 6/6X2,5-G GN	3273468	PTFIX 6/6X2,5-NS35 GN	3273074	PTFIX 6/6X2,5-NS35A GN	3273206	PTFIX 6/6X2,5-NS15A GN	3274174
PTFIX 6/12X2,5-G GN	3273490	PTFIX 6/12X2,5-NS35 GN	3273096	PTFIX 6/12X2,5-NS35A GN	3273228	PTFIX 6/12X2,5-NS15A GN	3274196
PTFIX 6/18X2,5-G GN	3273512	PTFIX 6/18X2,5-NS35 GN	3273118	PTFIX 6/18X2,5-NS35A GN	3273250	PTFIX 6/18X2,5-NS15A GN	3274218
PTFIX 6/6X2,5-G BN	3273470	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BN	3273076	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BN	3273208	PTFIX 6/6X2,5-NS15A BN	3274176
PTFIX 6/12X2,5-G BN	3273492	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BN	3273098	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BN	3273230	PTFIX 6/12X2,5-NS15A BN	3274198
PTFIX 6/18X2,5-G BN	3273514	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BN	3273120	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BN	3273252	PTFIX 6/18X2,5-NS15A BN	3274220
PTFIX 6/6X2,5-G WH	3273472	PTFIX 6/6X2,5-NS35 WH	3273078	PTFIX 6/6X2,5-NS35A WH	3273210	PTFIX 6/6X2,5-NS15A WH	3274178
PTFIX 6/12X2,5-G WH	3273494	PTFIX 6/12X2,5-NS35 WH	3273100	PTFIX 6/12X2,5-NS35A WH	3273232	PTFIX 6/12X2,5-NS15A WH	3274200
PTFIX 6/18X2,5-G WH	3273516	PTFIX 6/18X2,5-NS35 WH	3273122	PTFIX 6/18X2,5-NS35A WH	3273254	PTFIX 6/18X2,5-NS15A WH	3274222
PTFIX 6/6X2,5-G BK	3273474	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BK	3273080	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BK	3273212	PTFIX 6/6X2,5-NS15A BK	3274180
PTFIX 6/12X2,5-G BK	3273496	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BK	3273102	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BK	3273234	PTFIX 6/12X2,5-NS15A BK	3274202
PTFIX 6/18X2,5-G BK	3273518	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BK	3273124	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BK	3273256	PTFIX 6/18X2,5-NS15A BK	3274224
PTFIX 6/6X2,5-G VT	3273476	PTFIX 6/6X2,5-NS35 VT	3273082	PTFIX 6/6X2,5-NS35A VT	3273214	PTFIX 6/6X2,5-NS15A VT	3274182
PTFIX 6/12X2,5-G VT	3273498	PTFIX 6/12X2,5-NS35 VT	3273104	PTFIX 6/12X2,5-NS35A VT	3273236	PTFIX 6/12X2,5-NS15A VT	3274204
PTFIX 6/18X2,5-G VT	3273520	PTFIX 6/18X2,5-NS35 VT	3273126	PTFIX 6/18X2,5-NS35A VT	3273258	PTFIX 6/18X2,5-NS15A VT	3274226
PTFIX 6/6X2,5-G PK	3273477	PTFIX 6/6X2,5-NS35 PK	3273083	PTFIX 6/6X2,5-NS35A PK	3273215	PTFIX 6/6X2,5-NS15A PK	3274183
PTFIX 6/12X2,5-G PK	3273499	PTFIX 6/12X2,5-NS35 PK	3273105	PTFIX 6/12X2,5-NS35A PK	3273237	PTFIX 6/12X2,5-NS15A PK	3274205
PTFIX 6/18X2,5-G PK	3273521	PTFIX 6/18X2,5-NS35 PK	3273127	PTFIX 6/18X2,5-NS35A PK	3273259	PTFIX 6/18X2,5-NS15A PK	3274227
PTFIX 6/6X2,5-G OG	3273478	PTFIX 6/6X2,5-NS35 OG	3273084	PTFIX 6/6X2,5-NS35A OG	3273216	PTFIX 6/6X2,5-NS15A OG	3274184
PTFIX 6/12X2,5-G OG	3273500	PTFIX 6/12X2,5-NS35 OG	3273106	PTFIX 6/12X2,5-NS35A OG	3273238	PTFIX 6/12X2,5-NS15A OG	3274206
PTFIX 6/18X2,5-G OG	3273522	PTFIX 6/18X2,5-NS35 OG	3273128	PTFIX 6/18X2,5-NS35A OG	3273260	PTFIX 6/18X2,5-NS15A OG	3274228
PTFIX 6/6X2,5-FE-G	3273480	PTFIX 6/6X2,5-NS35-FE	3273086	PTFIX 6/6X2,5-NS35A-FE	3273218	PTFIX 6/6X2,5-NS15A-FE	3274186
PTFIX 6/12X2,5-FE-G	3273502	PTFIX 6/12X2,5-NS35-FE	3273108	PTFIX 6/12X2,5-NS35A-FE	3273240	PTFIX 6/12X2,5-NS15A-FE	3274208
PTFIX 6/18X2,5-FE-G	3273524	PTFIX 6/18X2,5-NS35-FE	3273130	PTFIX 6/18X2,5-NS35A-FE	3273262	PTFIX 6/18X2,5-NS15A-FE	3274230

# PTFIX-Zubehör


Reduzierbrückung mit Standard-Durchgangsklemmen					
Einspeisung					
Klemme	Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Verteilerblock	Reduzierbrücke		
PT 6 3211813	6	PTFIX ...X2,5-NS35A ...	RB ST 6-(2,5/4) 3030860		
PT 10 3212120	10	PTFIX ...X2,5-NS35A ...	RB ST 10-(2,5/4) 3030873		
PT 16 N 3212138	16	PTFIX ...X2,5-NS35A ...	RB ST 16-(2,5/4) 3030886		
Beispiel einer 10 mm <sup>2</sup> Einspeisung mit PT 10 und Reduzierbrücke RB ST 10-(2,5/4) auf PTFIX 18X2,5-NS35A GY		PTPOWER 35 3212064	35	PTFIX ...X2,5-NS35A ...	RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) 3030900

①

②

③

Verteilerblock	Steckbrücken 2-polig	Prüfadapter	Prüfstecker bestehend aus:		Schraubendreher	Markierung
			Metallteil 2,3 mm Durchmesser	Isolierhülse, rot		
PTFIX ...X1,5 ...	FBS 2-4 3030116	MPS-MT 1-S4-B RD 1982800			SZF 0-0,4X2,5 1204504	TML (EX3,8)R 0801837
PTFIX ...X1,5-G ...						
PTFIX ...X1,5-NS15A ...						
PTFIX ...X2,5 ...	FBS 2-5 3030161				SZF 1-0,6X3,5 1204517	
PTFIX ...X2,5-G ...						
PTFIX ...X2,5-NS35 ...						
PTFIX ...X2,5-NS35A ...						
PTFIX ...X2,5-NS15A ...						
PTFIX 6/...X2,5 ...						
PTFIX 6/...X2,5-G ...						
PTFIX 6/...X2,5-NS35 ...						
PTFIX 6/...X2,5-NS35A ...						
PTFIX 6/...X2,5-NS15A ...						

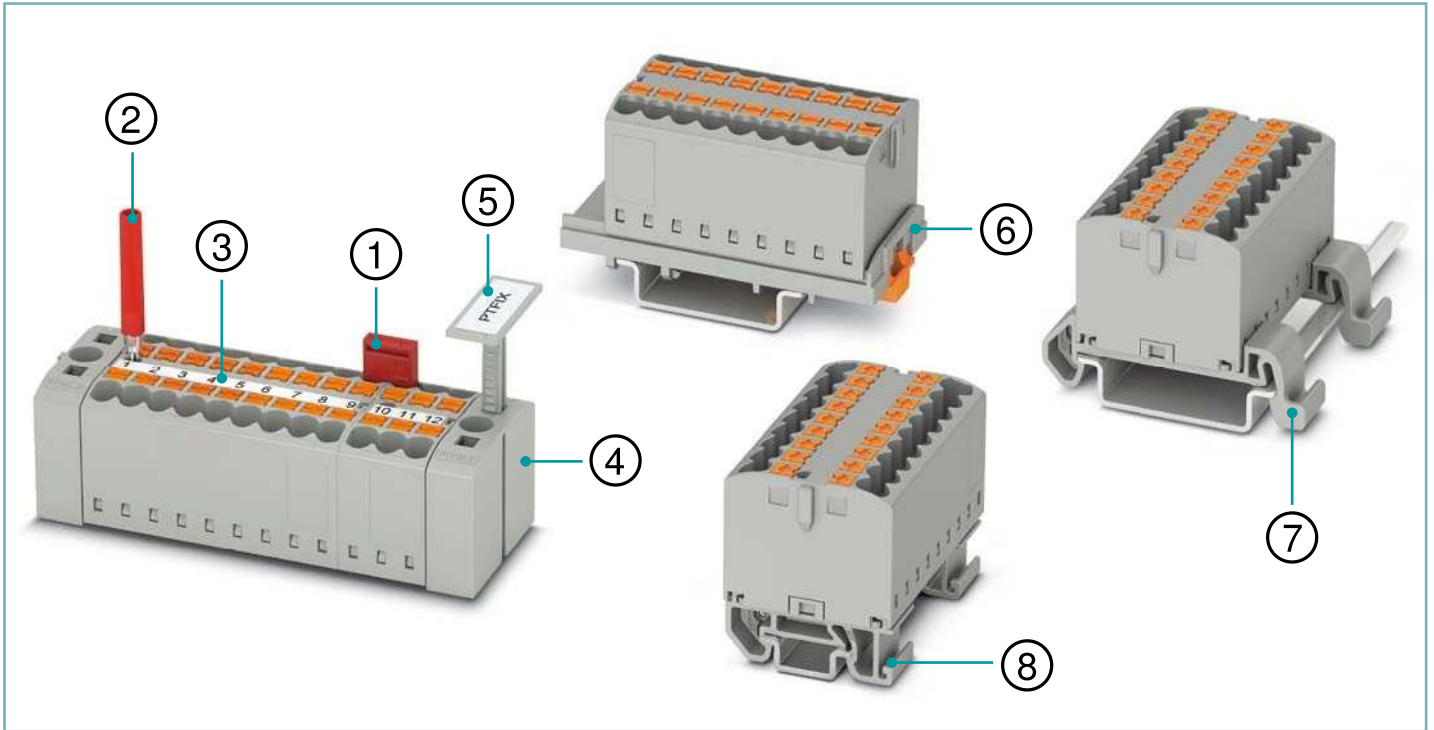

④

⑤

⑥

⑦


⑧

Deckelflansch zur Schraubmontage	Flansch zur Schraubmontage	Gruppen Kennzeichnungsträger	Adapter quer zur NS 35 Tragschiene	NS 35 Tragschienenadapter		NS 15 Tragschienenadapter	
				mit Endhalterfunktion	ohne Endhalterfunktion	mit Endhalterfunktion	ohne Endhalterfunktion
PTFIX 1,5-DF 3003116							
	PTFIX-F 3274060	KLM 3 0811969	PTFIX-NS35 3274054	PTFIX-NS35A-FIX 3274057	PTFIX-NS35A 3274056	PTFIX-NS15A-FIX 3274059	PTFIX-NS15A 3274058
	PTFIX-F 3274060	KLM 3 0811969	PTFIX-NS35 3274054	PTFIX-NS35A-FIX 3274057	PTFIX-NS35A 3274056	PTFIX-NS15A-FIX 3274059	PTFIX-NS15A 3274058

# Weltweit im Dialog mit Kunden und Partnern

Phoenix Contact ist ein weltweit agierender Marktführer mit Unternehmenszentrale in Deutschland. Die Unternehmensgruppe steht für zukunftsweisende Komponenten, Systeme und Lösungen in der Elektrotechnik, Elektronik und Automation. Ein globales Netzwerk in mehr als 100 Ländern mit 15.000 Mitarbeitern garantiert die wichtige Nähe zum Kunden.

Mit einem breitgefächerten und innovativen Produktportfolio bieten wir unseren Kunden zukunftsfähige Lösungen für unterschiedliche Applikationen und Industrien. Das gilt besonders für die Bereiche Energie, Infrastruktur, Prozess und Fabrikautomation.

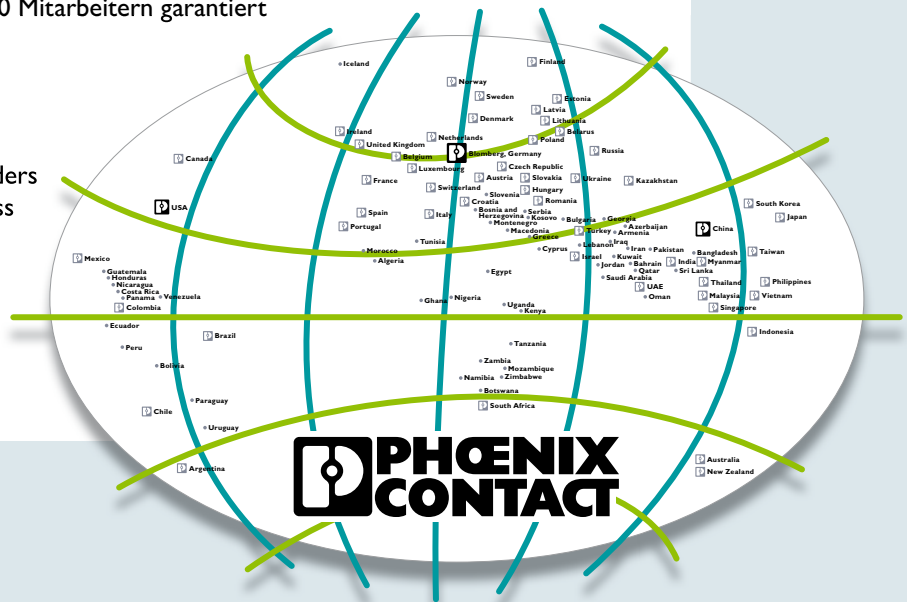

Unser komplettes Produktprogramm  
finden Sie unter:  
[phoenixcontact.de](http://phoenixcontact.de)

① PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
32825 Blomberg, Deutschland  
Tel.: +49 (0) 52 35 31 20 00  
Fax: +49 (0) 52 35 31 29 99  
E-Mail: [info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)  
[phoenixcontact.de](http://phoenixcontact.de)

② PHOENIX CONTACT GmbH  
Ada-Christen-Gasse 4  
1100 Wien, Österreich  
Tel.: +43 (0) 1 680 76  
Fax: +43 (0) 1 680 76 20  
E-Mail: [info.at@phoenixcontact.com](mailto:info.at@phoenixcontact.com)  
[phoenixcontact.at](http://phoenixcontact.at)

③ PHOENIX CONTACT AG  
Zürcherstrasse 22  
8317 Tagelswangen, Schweiz  
Tel.: +41 (0) 52 354 55 55  
Fax: +41 (0) 52 354 56 99  
E-Mail: [infoswiss@phoenixcontact.com](mailto:infoswiss@phoenixcontact.com)  
[phoenixcontact.ch](http://phoenixcontact.ch)

④ PHOENIX CONTACT s.à r.l.  
10a, z.a.i. Bourmicht  
8070 Bertrange, Luxemburg  
Tel.: +352 45 02 35-1  
Fax: +352 45 02 38  
E-Mail: [info@phoenixcontact.lu](mailto:info@phoenixcontact.lu)  
[phoenixcontact.lu](http://phoenixcontact.lu)