Powered by

Schneeberger

Standmodelle für den Hausbetrieb von 30-93 kVA

SG-SERIE 30-93 KVA
4-POLIG 1500MIN^{-1}

. 4 poliger Generator mit elektronischem Regler +/- 1% Genauigkeit
. bürstenlos
. Schutz der angeschlossenen Verbraucher durch Frequenz- und Spannungsüberwachung, - bei verlassen der Grenzwerte schaltet sich der Generator ab und signalisiert warum abgeschalten wurde
. große Meßgeräte zur freien Montage
. Hausbetrieb und Meßgeräte steckbar

Bedienfeld

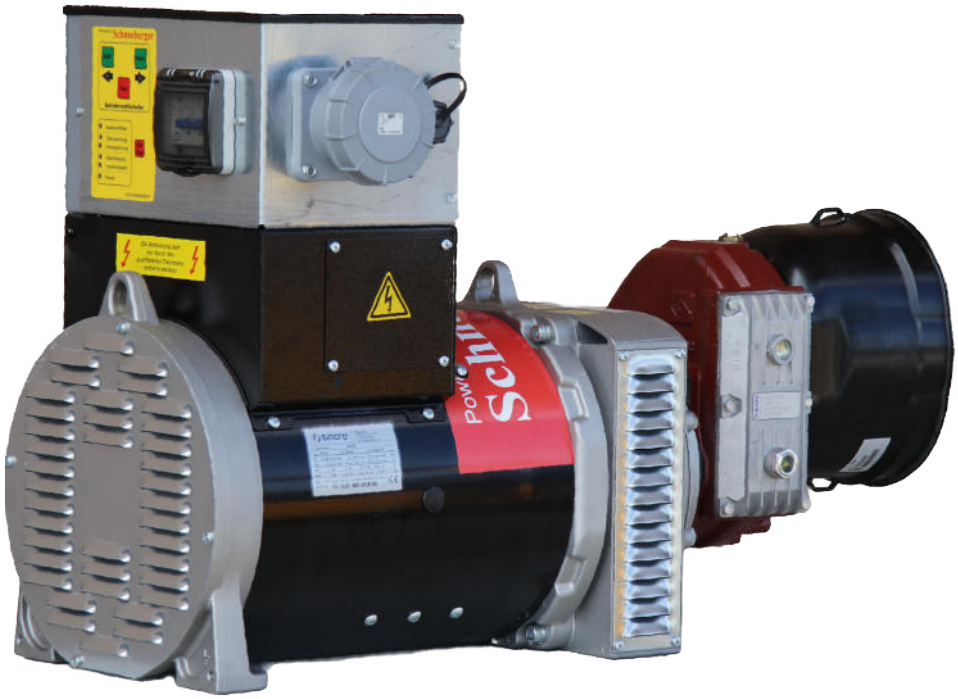

Steckdose

beide Stromleitungen steckbar

Technische Daten	SG 30	SG 45	SG 65	SG 93
Leistung	30 kVA	45 kVA	65 kVA	93 kVA
Spannung	400V 3~ + N			
Strom	44 A	60 A	94 A	134 A
Einschaltdauer	S1 100% Dauerbetrieb			
Steckdose Hausbetrieb	CEE 5x63 1h		CEE 5x125 1h	
Schutzart	Schaltk. IP 44		Gen. IP 33	
Maße	95/40/60 cm		115/50/75 cm	
Gewicht	171kg	196 kg	292kg	320kg

SCHNEEBERGER GENERATOREN GMBH
Gundertshausen 61
A-5142 Eggelsberg
+43 7748 2543
info@schneeberger.at
www.schneeberger.at